




ООО ПКФ "Строй-Инвест"

Коммерческое предложение

Фальцепрокатный станок ФС-25

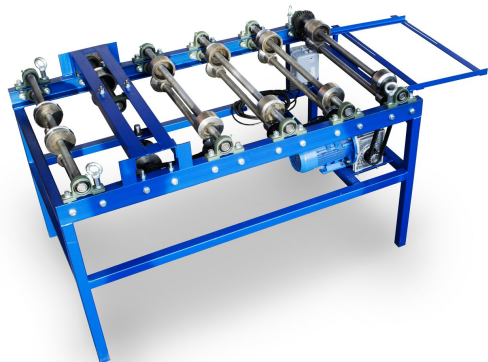

Технические характеристики:

Ширина материала — 250-700 мм.;

Толщина материала — 0.45-0.7 мм.;

Высота фальца — 25 мм.;

Скорость проката — 6 метров в минуту.;

Потребляемая мощность — 0.75 кВт;

Напряжение питания — 380 /220 В. (при заказе указать напряжение);

Размеры станка, Д/Ш/В - 1450/825/830мм.;

Вес станка — 140 кг.

Цена: 145 000 рублей.

Описание: Кровельный фальцепрокатный станок ФС-25 (аналог СФП-700, ручной) благодаря малому весу, не большим габаритам, простоте в работе и обслуживании, станок ФС-25 можно использовать на месте монтажа (стройплощадка, крыша, чердак). Для удобства транспортировки и перемещения на объекте верхний профилировочный блок легко демонтируется с рамы. Для обеспечения безопасности кровельщика и защиты профилировочного механизма станок комплектуется защитным кожухом.

Применяется: Для производства панелей для фальцевой кровли с двойным стоячим фальцем прямой трапециевидной формы, а также с односторонним фальцем.

Комплектация:

Фальцепрокатный станок ФС-25

Инструкция по эксплуатации

Паспорт на оборудование

Гарантийный талон

Закрывающие документы

Доп. комплектующие:

Легкий напольный разматыватель НР-700

Нож поперечной резки

Рамки для закрытия фальца (комплект из 2 шт.)

Ролики для формирования ребер жесткости "Трапеция"

Ролики для формирования ребер жесткости "Полукруг"

Контакты:

Сайт: PPLISTOGIB.RU

E-mail: pplistogib@mail.ru

АДРЕС: Кировская область, г. Киров, ул.Складская 1

ДЛЯ ЗВОНКА ИЗ РЕГИОНОВ: 8-800-707-27-83

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:+ 7(922)-661-27-83 (Алексей)